

FPS

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE BC-98

La bomba centrífuga Serie BC-98 tiene un diseño compacto y de fácil instalación. Esta bomba doméstica es ideal para realizar transferencia de agua al tinaco de su casa.



APLICACIONES

- Sistemas Residenciales
- Transferencia de Agua a Tanques Elevados
- Fuentes o Cascadas
- Recirculación de agua



BOMBA CENTRÍFUGA BC-98

CARACTERÍSTICAS

- Compacta y Silenciosa
- Diseño de Doble Rodamiento
- Motor PSC, IP-21
- Protección Térmica Incluida
- Carcasa en Hierro, Impulsor en Noryl®
- Succión y descarga de 3/4"
- Calidad y seguridad certificadas bajo las Normas Mexicanas de ANCE en modelo de 1/2 HP*
- Operación 24% más eficiente a una altura de 8 metros en modelo certificado*




Noryl® es Marca Registrada de G.E.

| | | Capacidad del Tanque | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 450 L | 600 L | 750 L | 1100 L |
| Potencia HP | | Tiempo de Llenado | | | |
| | | 7:00 minutos | 9:00 minutos | 11:00 minutos | 17:00 minutos |
| 1/3 | | 7:00 minutos | 9:00 minutos | 11:00 minutos | 17:00 minutos |
| 1/2 | | 6:00 minutos | 8:00 minutos | 9:00 minutos | 14:00 minutos |

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| | | Flujo (Caudal) | | | | | | | | Modelo | Peso (kg) | No. de Parte |
|-----|-------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|--------------|
| | | LPM | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | | | |
| | | GPM | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | | |
| HP | Volts | Carga en Metros | | | | | | | | Modelo | Peso (kg) | No. de Parte |
| 1/3 | 127 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | - | BC-9803CI | 5.6 | 87109337-01 |
| 1/2 | 127 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | BC-9805CI* | | 87109339-01 |

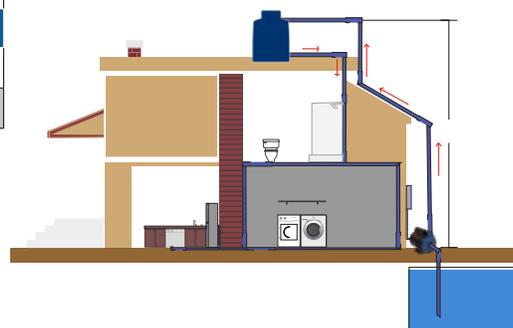

*Modelo certificado bajo la NOM-004-ENER-2008 de ANCE

RENDIMIENTO

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA FAMILIA SERIE BC-98

