una marca de

www.barnes.com.co

Bombas Multietapas Verticales

en acero inoxidable
con motor eléctrico

VSE 1 21-30-1 HF
VSE 1 21-30 HF

Características de la bomba								
Tipo de bomba		Acoplamiento			Temperatura máx. líquido			
Centrífuga		Monobloque			70°C (158°F) Continua			
	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	VSE 1 21-30-1 HF	1G0164	1 1/4" NPT	1" NPT	21	38,0	183	12
2	VSE 1 21-30 HF	1G0165	1 1/4" NPT	1" NPT	21	38,0	183	12

Características del motor		
Alimentación	Velocidad (rpm)	
Eléctrica	3.600 (nominal)	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
3,0	1	220
3,0	3	220/440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de rendimiento

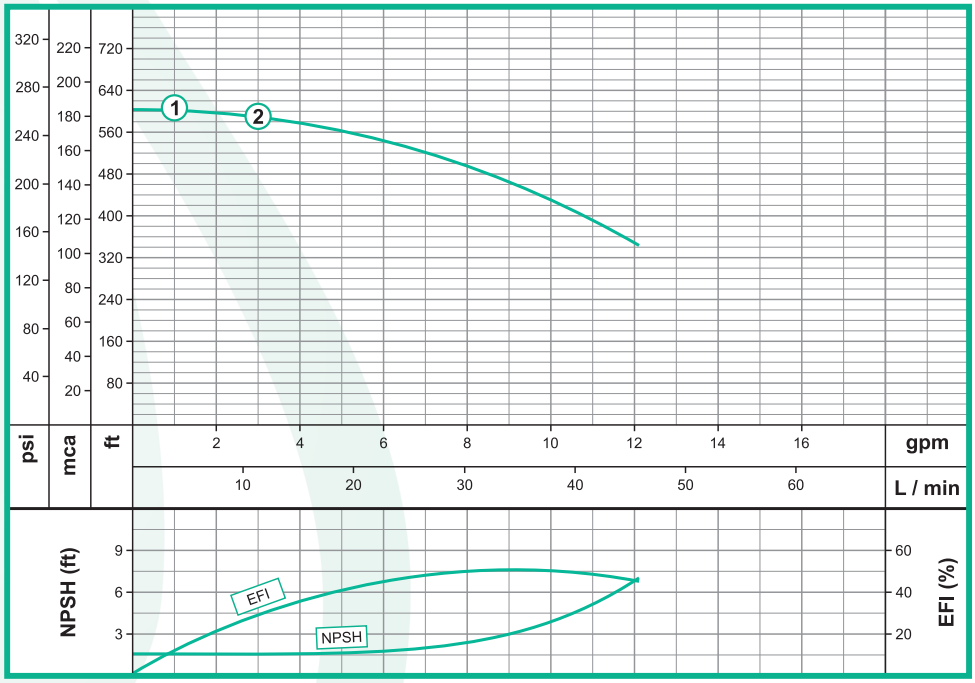

Aplicaciones

Uso doméstico.
Sector agrícola.
Industria.
Construcción.

- Lavaderos de automóviles.
- Lavado a presión de maquinaria.
- Lavado de galpones.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de presión.

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2015-03-04